



Terminal VPOS Touch

Uniwersalny czytnik kart i terminal
telemetryczny do automatów & urządzeń
samoobsługowych



-  Instalacja Plug & Play
-  Wielojęzyczna interakcja głosowa i tekstowa
-  Zdalne zarządzanie i aktualizacje
-  Obsługa wszystkich głównych protokołów

Akceptuje wszystkie typy metod płatności


- Karty debetowe i kredytowe
- Płatności mobilne i NFC
- Płatności zbliżeniowe
- Karty przedpłacone i rozwiązania dla środowisk zamkniętych
- Kody QR



Przewaga Nayax:

Kompletnie Rozwiązanie Dla Twojego Biznesu

-  Zaawansowana Technologia Płatności
-  Zintegrowany System POS
-  Aktywny pakiet do zarządzania
-  Rozwiązania marketingowe i lojalnościowe

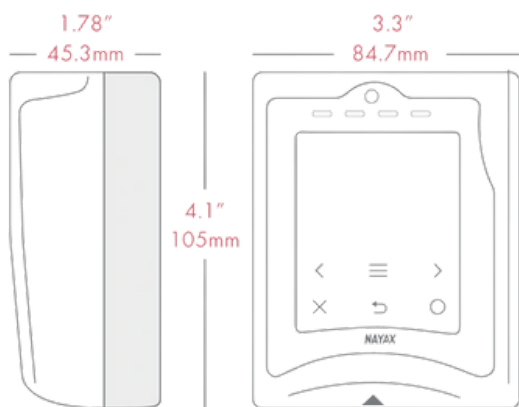

Kompletne rozwiązanie płatnicze dla operatorów maszyn samoobsługowych i automatycznych.

Łatwy w instalacji, innowacyjnie designe, zbudowany z myślą o sukcesie biznesowym.

Środowisko instalacji

Temperatura pracy	-20°C do +55°C / -4°F do +131°F
Temperatura przechowywania	-30°C do +85°C / -22°F do +185°F
Humidity	25% do 95% (bez kondensacji)
Odporność na kurz i wodę	IP55
Stopień łatwopalności	UL-94 V0
Bezpieczeństwo	CE, FCC, RoHS

Wymiary

Wysokość	105 mm / 4.1 cali
Szerokość	84.7 mm / 3.3 cali
Głębokość	45.3 mm / 1.78 cali
Waga	230 gramów / 8.1 uncji

Główne dane techniczne

Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 2,4 cala, 320 x 240 pikseli + 4 diody LED + 6 przycisków dotykowych
Architektura	Technologia ARM – 2x Cortex, 32 bity, 180/216 MHz
Audio	Głośnik + Sygnalizator
Lokalizacja	Obsługa wielu języków – instrukcje tekstowe i głosowe na wyświetlaczu LCD
Bezpieczeństwo	Obsługa algorytmów DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1, Generator liczb losowych
Zasilacz	12–42V DC, 12–24V AC; 5 watów. Zalecany zasilacz zewnętrzny: 24V DC / 2Amp
Ochrona przed wandalizmem	Wewnętrzny czujnik wstrząsów/przechyłu, wandaloodporne szkło Dragontrail
Ochrona przed utratą zasilania	Mechanizm bezpiecznego wyłączenia
Interfejs zewnętrzny	Ethernet, 2x RS232 (RS232 lub poziom TTL poprzez SW), czytnik zewnętrzny, 1x czujnik otwarcia drzwi, 1x czujnik temperatury
Wejście/wyjście impulsowe	6 interfejsów wejść/wyjść pulsowych + 1 wejście inhibit
Komunikacja	4G/Ethernet/NFC
Protokoły maszynowe	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

*Nayax zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Obsługa płatności

Kontakt	Poziom EMV 1, Poziom EMV 2
Pasek Magnetyczny	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 JIS I
Inne obsługiwane karty	13.56 MHz :NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A and B, ISO 15693, SONY® FeliCa

Płatność zbliżeniowa

Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCBJ/Speedy, FeliCa, Interac Flash, Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa